

MT 2110/2115

10 BÖLGE HOPARLÖR SEÇİCİ ÜNİTESİ




ÖZMETA ELEKTRONİK
"Yerli üretim, Yerli sermaye"



AÇIKLAMALAR

MT 2000 SERİSİ acil anons ve genel anons sisteminin 10 ve daha fazla bölge olan okul, fabrika hastane, iş merkezi vb yerlerde hoparlör seçici olarak kullanılır. Hoparlör sayısına ve empedansına uygun amplifikatör bağlanır. 10 bölgeye kadar 1 adet MT-2110 hoparlör seçici ünitesi ile birlikte MT-2010 mikrofon ünitesi kullanılır. 10 bölgeden daha fazla bölge istenen tesislerde 1 adet MT-2110 ile birlikte MT-2111 genişleme ünitesi kullanmak gerekir. Bu sistemin mikrofonu MT 2010 E mikrofon ünitesi olarak planlanmalıdır. MT 2115 hoparlör seçici için müzik ve anons için ayrı amplifikatör kullanılır. Bu sistemde de 10 bölge için MT-2010 mikrofon ünitesi kullanılır. Bölge sayısı 10 dan fazla genişleme ünitesi olarak kendisi kullanılırken mikrofon ünitesi olarakta MT-2010 E , kullanılarak bölge sayısı artırılır. Sistem özelliğini sağlamak için mutlaka kullanılmalıdır.

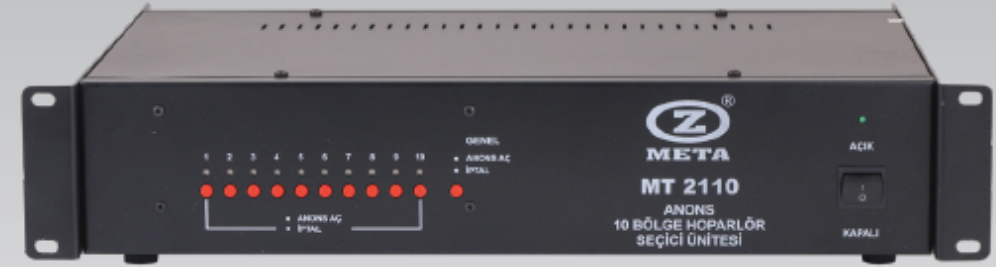

GENEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MT 2110 müzik veya anons olarak bölge seçer.
- ▶ MT 2115 seçili bölgeler müzik dinlerken diğer seçilen bölgelere anons yapabilir.
- ▶ MT 2010 ve 2010-E Anons ünitesi ile kullanılır. (MT 2115 de program yazılımı değişir.)
- ▶ 1-10 power Amplifikatör girişli 10 ayrı bölge çıkışlı.
- ▶ 10 ve katları olarak 100 bölgeye kadar çoğaltılabilir. (MT 2115 genişletme ünitesi için kendisi kullanılır)
- ▶ MT 2010 ve 2010-E modellerine 10 adet zon kontrollü mikrofon bağlayarak sistem 10 farklı noktadan kontrol edilebilir.
- ▶ MT 2118 – MT 2009 ve TKS 217 V2 üniteleri ile uyumlu,
- ▶ Acil anons girişi ve kontrolü.
- ▶ MT 2112 kullanıldığında sistem kapalı olsa dahi tüm bölgeler otomatik olarak seçilerek acil anons otomatik olarak yapılır.
- ▶ AC Giriş: AC 220 V 50 Hz.
- ▶ Montaj: 19" Rack Kabin Standartına Uygun
- ▶ Ölçüler: 440 x 260 x 90 (mm)
- ▶ Ağırlık: 4 kg